



Грузоподъемность 1 350 кг | Ковш 0,3 м³ | Максимальная высота подъема 4 010 мм






Управление задними колесами,
меньший радиус поворота



Крепкая телескопическая стрела
и большая высота подъема

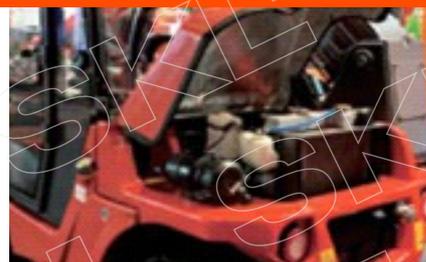

Легко открываемый капот



Удобная кабина
и хороший обзор на 360°



Эргономичный джойстик



Итальянский дизайн,
обновленная обтекаемая форма



Быстрая и простая смена
навесного оборудования



Хороший обзор груза



Полный привод,
подходит для бездорожья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Perkins
Модель	403J-17
Мощность	18,4 кВт/26,3 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,3 м ³
--------------------------	--------------------

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	3 350 мм
Общая ширина:	1 588 мм
Общая высота:	1 955 мм
Эксплуатационная масса	2 800 кг
Размер шин	26x12-16,5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	3 560 мм
Колесная база	1 720 мм
Макс. высота подъема	4 010 мм

Макс. скорость	18 км/ч
Трансмиссия	Гидромоторы хода на каждом колесе

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	гидравлический
Стояночный тормоз	электрический

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	22 МПа
----------------------------	--------

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.