LiuGong



Двигатель	Yanmar 4TNV98
Номинальная мощность	46,2 кВт 62 л. с. при 2200 об/мин
Эксплуатационная масса	5880 кг
Максимальная глубина копания	3500 мм
Вместимость стандартного ковша	0,06 - 0,21 м3


КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР 906FW

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.


906FW
ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	
Эксплуатационная масса	5880 кг
Вместимость стандартного ковша	0,18 м
Максимальная скорость движения	27 км/ч
Скорость поворота платформы	9,3 об/мин
Тяговое усилие	35 кН
Вырывное усилие ковша (ISO)	41 кН
Усилие копания рукояти (ISO)	31 кН

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	CN III / Stage III
Производитель	Yanmar
Модель	4TNV98
Полная мощность	46,2 кВт 62 л. с. при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	245 N·m при 1650 об/мин
Количество цилиндров	4
Объем ДВС	3,319 л

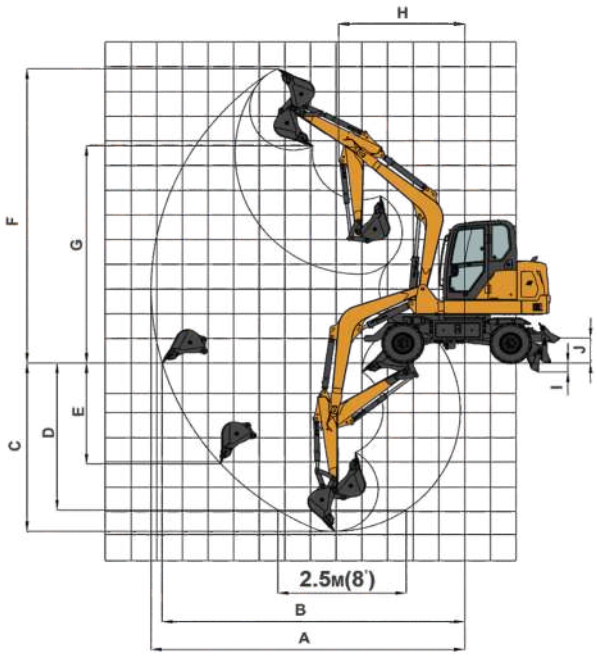

РАЗМЕРЫ	
A Габаритная длина	5900 мм
B Транспортная высота	2880 мм
C Ширина колеи	1600 мм
D Транспортная ширина	1905 мм
E Расстояние между осями	2100 мм
G Ширина по поворотной платформе	1890 мм
H Радиус поворота платформы по противовесу	1650 мм
I Дорожный просвет под поворотной платформой	980 мм
J Высота по верху кабины	2880 мм
K Минимальный клиренс	290 мм

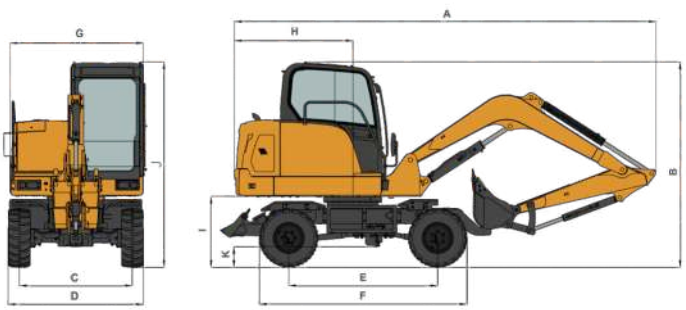

РАБОЧАЯ ЗОНА	
Длина стрелы	3000 мм
Длина рукояти	1600 мм
A. Максимальный радиус копания	6150 мм
B. Максимальная радиус копания на уровне земли	5891 мм
C. Максимальная глубина копания	3500 мм
D. Максимальная глубина копания траншеи с плоским дном длиною 2,44 метра	2973 мм
E. Максимальная глубина копания вертикальной стенки	3406 мм
F. Максимальная высота копания	5950 мм
G. Максимальная высота выгрузки	4400 мм
H. Минимальный радиус поворота платформы по стреле	2450 мм
I. Заглубление отвала в грунт	180 мм
J. Высота подъёма отвала	510 мм

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	122 л
Моторное масло	9,5 л
Система охлаждения	12,5 л
Гидравлический бак	71 л
Гидравлическая система	120 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Полный расход главных насосов	168 л/мин
Давление разгрузочного клапана	25 MPa

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com
liugongrussia.ru

04/2024 Designed by LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.