



Грузоподъемность 2 500 кг | Ковш 0,72 м<sup>3</sup> | Эксплуатационная масса 5 100 кг






Плавающее шарнирно-качающееся  
соединение Everun




Крепкая телескопическая стрела

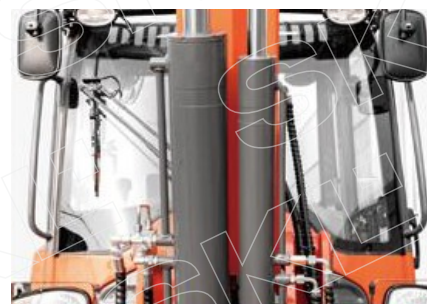

Два более мощных  
подъемных цилиндра



Легко открываемый капот

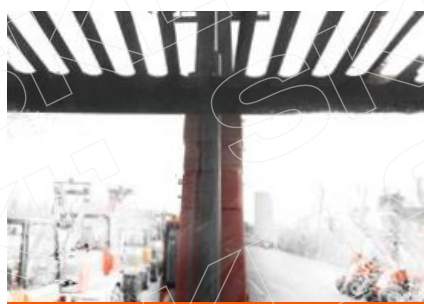

Хороший обзор груза



Быстрая и простая смена навесного  
оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ:

Производитель	Xichai (FAW)
Модель	4DW21-72
Мощность	55 кВт/74.8 л.с.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША:

Объем стандартного ковша	0,72 м <sup>3</sup>
--------------------------	---------------------

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Рабочий тормоз	дисковый
Стояночный тормоз	дисковый

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Общая длина:	5 755 мм
Общая ширина:	1 870 мм
Общая высота:	2 740 мм
Эксплуатационная масса	5 300 кг
Размер шин	16/70-20

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус разворота	4 613 мм
Угол поворота	40°
Вырывное усилие	25 кН
Макс. высота выгрузки	3 848 мм
Макс. высота подъема	5 100 мм
Расстояние выгрузки	1 124 мм
Макс. скорость	21 км/ч
Трансмиссия	гидромеханическая

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление в системе	20 МПа
Общее время цикла	12.9 с

### ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак	94 л
Гидравлическая жидкость	94 л

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование EVERUN в разных регионах может отличаться. Мощность переведена из кВт = 1,35962 л.с.