LiuGong



Мощность	Cummins 6LT9.3 162 kW
Рабочий	(217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm
Вес	16,100 kg
Объём ковша	3.0 m³
Вырывное усилие	160 kN
Стандартная высота разгрузки	2,948 mm

855N
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

855N
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Регулирование выбросов	Tier 2 / Stage II
Изготовитель	Cummins
Модель	6LT9.3
Номинальная Мощность	162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm
Пиковый Крутящий момент	1,006 N·m
Объём	9.3 L
Количество цилиндров	6
Тип	Турбодизель


ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	Планетарный, переключение под нагрузкой
Максимальная скорость хода, передний ход	38 km/h
Максимальная скорость хода, задний ход	16 km/h
Число скоростей, передний ход	2
Число скоростей, задний ход	1

ОСИ	
Дифференциал Передний тип	Открытый
Дифференциал заднего типа	Открытый
Колебание оси	± 10°

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Конфигурация рулевого управления	Шарнирный
Разгрузочное давление в рулевом управлении	17.2 MPa

ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Дисковый тормоз с суппортом
Приведение в действие рабочего тормоза	Воздушный и гидравлический
Тип стояночного тормоза	Барабан
Приведение в действие стояночного тормоза	Ручной воздушного привода

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насо	Шестеренчатый
Основное разгрузочное давление	19.5 MPa
Время подъема	5.7 s
Время опрокидывания	1.4 s
Время опускания вниз	2.9 s
Время гидравлического цикла	10 s

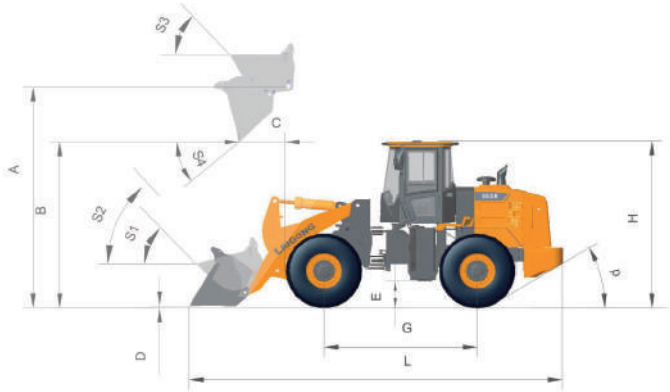

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА СО СТАНДАРТНЫМ КОВШОМ 3,0 м³	
Опрокидывающая нагрузка - прямая (ISO 14397-1:2007)	11,900 kg
Опрокидывающая нагрузка - полный оборот (ISO14397-1:2007)	10,100 kg
Усилие отрыва ковша	160 kN
A Максимальная высота по пальцу	4,125 mm
B Клиренс разгрузки при полной высоте разгрузки	2,948 mm
C Вылет разгрузки при полной высоте разгрузки	1,393 mm
D Максимальная глубина копания, уровень ковша	50 mm
S_1 Откат ковша на уровне земли	43°
S_2 Bucket Rollback at Carry	48°
S_3 Bucket Rollback at Maximum Height	63°
S_4 Maximum Dump Angle at Full Height	45°


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОВША	
Диапазон ковшей	2.7-4.0 m

РАЗМЕРЫ	
E Ground Clearance	431 mm
G Колёсная база	3,250 mm
H Высота кабины	3,500 mm
J Протектор колеса	2,050 mm
K Ширина над шинами	2,530 mm
L Длина с опущенным ковшом	8,126 mm
M Угол поворота, в любую сторону	35°
P Rear Angle of Departure	30°
R_1 Радиус поворота, переноска ковша	7,315 mm
R_2 Радиус поворота, за пределами шины	6,650 mm
W Ширина над ковшом	2,550 mm

ШИНЫ	
Размер шин	23.5-25PR16

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС	
Эксплуатационная масса	16,100 kg

СЕРВИСНЫЕ МОЩНОСТИ	
Топливный бак	280 L
Моторное масло	26 L
Система охлаждения	42 L
Hydraulic System	201 L
Transmission and Torque Converter	45 L
Axles, Front/Rear (Each)	33 L

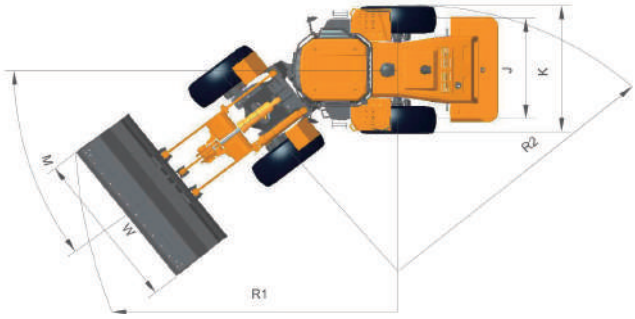

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58

12/2024 Designed by LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности постаки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.